



**Mardones Ingeniería
en Madera Limitada**

Madera Estructural desde 1978



2026 CATÁLOGO

SOLUCIONES EN MADERA
PARA PROYECTOS QUE PERDURAN

02 ÍNDICE

03 NOSOTROS

04 NUESTROS PRODUCTOS

05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

06 ESTACAS

07 POSTE CORRAL

SITIO WEB PUENTES MODULARES



03 NOSOTROS

EXPERIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMPROMISO EN CADA PIEZA

Transformamos madera en soluciones confiables para la agricultura, la ganadería y la construcción.

Contamos con procesos industriales de alta eficiencia y un equipo comprometido con la calidad y la mejora continua.



DURABILIDAD



CREOSOTADO



MANUFACTURA



EXPERIENCIA






04 NUESTROS PRODUCTOS

Diseñado para quienes exigen excelencia.

En Mardones Ingeniería en Madera fabricamos productos en madera de roble, preservados mediante tratamiento industrial con creosota realizado en nuestra propia planta, integrando experiencia, tecnología y control de calidad en cada etapa del proceso.



ESTACAS

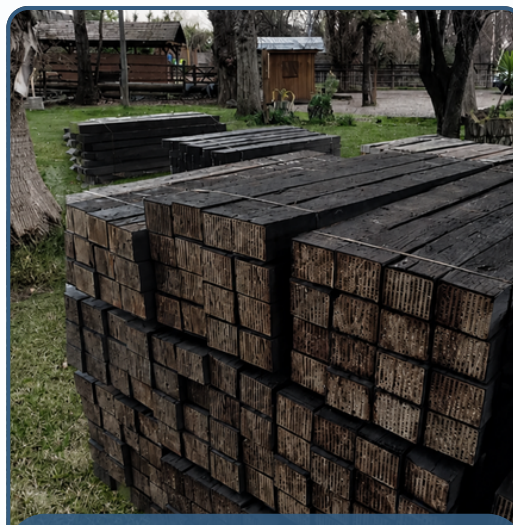


**POSTE CORRAL
CORRIENTE**



**POSTE CORRAL
ESQUINERO**



05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

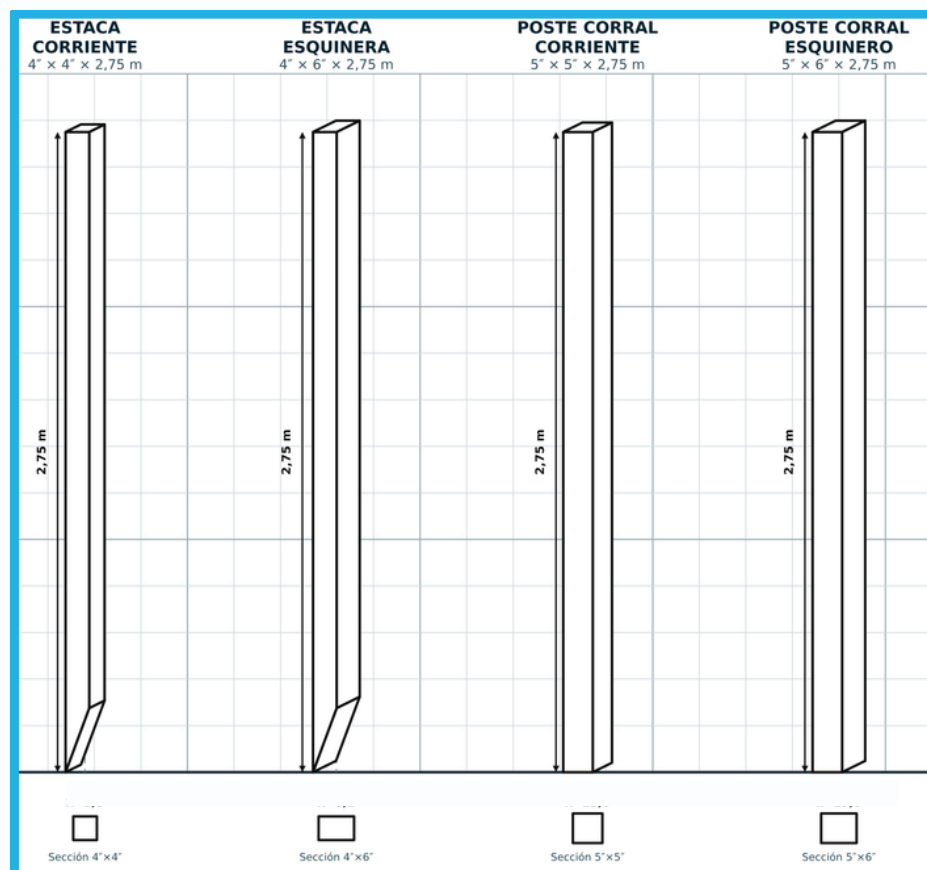

VENTAJAS IMPREGNACIÓN EN CREOSOTA

- ✓ Mayor vida útil
- ✓ Protección contra hongos y insectos
- ✓ Resistencia a la humedad
- ✓ Ideal para el uso exterior
- ✓ Menor mantenimiento
- ✓ Ayuda a disuadir el mordisqueo animal
- ✓ Alta durabilidad
- ✓ Alta resistencia mecánica a impactos y golpes

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Madera	Roble (<i>Nothofagus obliqua</i>)
Preservación	Impregnación al vacío y presión con aceite de creosota
Normativa	NCh 819:2019
Humedad	35 %
Retención	118 kg / m ³
Penetración media	5 mm

Por qué impregnación con creosota:

Porque desde hace más de 160 años este ha sido el preservante de elección para las aplicaciones en madera estructural expuesta a condiciones de intemperización extrema tales como: durmientes de ferrocarril, pilotes marinos y puentes, aplicaciones en la que exhibe una vida útil superior a 30 años.

La madera se seca y esteriliza por vacío (-10 psi) y calor (85° C) en una cámara autoclave y luego se inyecta con este preservante oleoso a 200 psi de presión, en un ciclo combinado que dura más de 25 horas. La madera inmunizada de agentes de la pudrición, queda protegida de la degradación de la UV, de la humedad y de la acción de organismos xilófagos (termitas, insectos y hongos).



06 ESTACAS

Donde comienza la calidad de un buen cerco.

Fabricadas en madera preservada y seleccionada bajo altos estándares, ofrecen resistencia, estabilidad y durabilidad para proyectos rurales exigentes. Una solución para quienes priorizan calidad desde el primer elemento constructivo.

PRODUCTO	MEDIDAS
Corriente	4"x 4"x 2,75m
Esquinero	4"x 6"x 2,75m

Características :

- Ideal para cercos perimetrales.
- Fácil instalación.
- Excelente estabilidad.
- Diversas medidas disponibles.
- Terminación uniforme.



SE RECOMIENDA PARA USO AGRÍCOLA Y GANADERO



07 POSTE CORRAL

La fuerza detrás de cada estructura.

Postes de madera preservada que destacan por su resistencia, estabilidad y larga vida útil para proyectos que exigen calidad. Más que un elemento de soporte, nuestros postes representan la base de obras diseñadas para perdurar.

PRODUCTO	MEDIDAS
Corriente	5"x 5"X 2,75m
Esquinero	5"x 6"X 2,75m

Características :

- Mayor capacidad estructural.
- Excelente estabilidad.
- Ideal para cercos y corrales.
- Diversas dimensiones.
- Terminación uniforme.

SE RECOMIENDA PARA USO GANADERO





**Mardones Ingeniería
en Madera Limitada.**

TODO PARA CERCAR, REFORZAR Y EQUIPAR TU TERRENO

CONTACTO COMERCIAL

Solicite información y
cotización a:



haz clic 

camila.vasquez@mardonesbpb.cl

CATÁLOGO DIGITAL

